ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ «ФОТОН-6», «ФОТОН-8» НА МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА

Механизм поворота (рис. 1, 2) состоит из пластины (4), вилки (5), кронштейна (6). Шурупы (7), винты (8, 9, 12), гайки (10, 13) для крепления входят в состав комплекта принадлежностей. Механизм поворота позволяет провести регулировку зоны обнаружения в горизонтальной плоскости по оси О - О на угол ± 45^0 для извещателей «Фотон-6, «Фотон-6А», «Фотон-8», «Фотон-8А», а для извещателей «Фотон-6Б», «Фотон-8Б» на угол ± 35^0.

1. Соединить вилку (5) с пластиной (4) через нижнее отверстие самонарезающим винтом (8), под необходимым углом в вертикальной плоскости:
«Фотон-6», «Фотон-6А», – на верхнюю грань вилки с углом наклона 17^0,
«Фотон-8», «Фотон-8А» паз на пластине направлен ***вверх*** (рис. 1);
«Фотон-6Б», «Фотон-8Б» – на нижнюю грань вилки с углом наклона 45^0,
паз на пластине направлен ***вниз*** (рис. 2).
2. Снять корпус извещателя (1).
3. Ослабить винт (11), служащий для крепления платы, аккуратно, не повредив заводскую пломбу, сдвинуть плату вниз, а затем вверх, и через отверстия в основании закрепить пластину с вилкой двумя винтами (9) и гайками (10).
4. Провести разметку отверстий для установки кронштейна (6) на стене и закрепить его с помощью шурупов (7).
5. Соединить кронштейн и вилку с закрепленным на ней извещателем винтом (12) и гайкой (13).
6. Соединительные провода пропустить через отверстия в кронштейне, вилке и подключить к извещателю. Установить корпус извещателя (1) с линзой на основании. (***Внимание!*** Для извещателей «Фотон-6Б», Фотон-8Б» корпус повернуть относительно основания на 90^0 против часовой стрелки).
7. После настройки зоны обнаружения провести окончательную фиксацию:
- платы – стопорным винтом (11)
- механизма поворота – винтом (12).
8. Завернуть винт (14), фиксирующий положение корпуса относительно основания, и опломбировать извещатель.

Установка извещателей «Фотон-6» ,«Фотон-6А», «Фотон-8», «Фотон-8А»

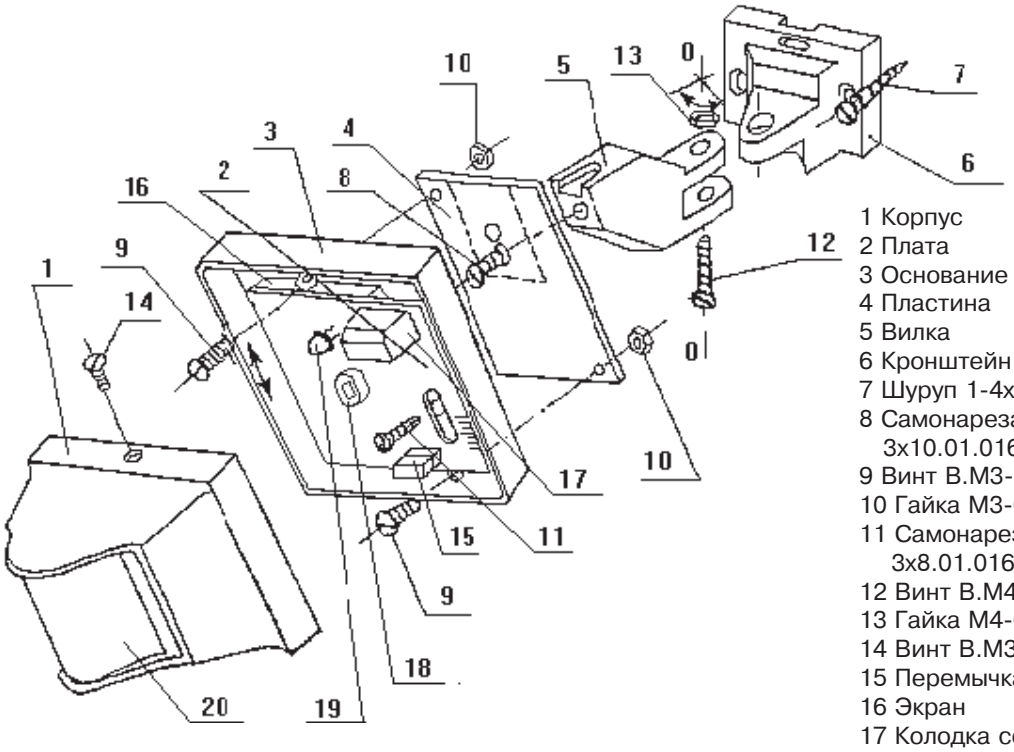

1 Корпус
2 Плата
3 Основание
4 Пластина
5 Вилка
6 Кронштейн
7 Шуруп 1-4х30.016 (1-3х20.016) – 2 шт.
8 Самонарезающий винт 3х10.01.016 - 1 шт.
9 Винт В.М3-6gх8.58.016 – 2 шт.
10 Гайка М3-6Н.01.016 – 2 шт.
11 Самонарезающий винт 3х8.01.016 – 1 шт.
12 Винт В.М4-6gх16.58.016 – 1 шт.
13 Гайка М4-6Н.01.016 – 1 шт.
14 Винт В.М3-6gх6.58.016 – 1 шт.
15 Перемычка
16 Экран
17 Колодка соединительная
18 Приемник пироэлектрический
19 Световой индикатор
20 Линза

Рисунок 1

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ «ФОТОН-6», «ФОТОН-8» НА МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА

Механизм поворота (рис. 1, 2) состоит из пластины (4), вилки (5), кронштейна (6). Шурупы (7), винты (8, 9, 12), гайки (10, 13) для крепления входят в состав комплекта принадлежностей. Механизм поворота позволяет провести регулировку зоны обнаружения в горизонтальной плоскости по оси О - О на угол ± 45^0 для извещателей «Фотон-6, Фотон-6А, Фотон-8, Фотон-8А», а для извещателей «Фотон-6Б», «Фотон-8Б» на угол ± 35^0.

1. Соединить вилку (5) с пластиной (4) через нижнее отверстие самонарезающим винтом (8), под необходимым углом в вертикальной плоскости:
«Фотон-6», «Фотон-6А», – на верхнюю грань вилки с углом наклона 17^0,
«Фотон-8», «Фотон-8А» паз на пластине направлен ***вверх*** (рис. 1);
«Фотон-6Б», «Фотон-8Б» – на нижнюю грань вилки с углом наклона 45^0,
паз на пластине направлен ***вниз*** (рис. 2).
2. Снять корпус извещателя (1).
3. Ослабить винт (11), служащий для крепления платы, аккуратно, не повредив заводскую пломбу, сдвинуть плату вниз, а затем вверх, и через отверстия в основании закрепить пластину с вилкой двумя винтами (9) и гайками (10).
4. Провести разметку отверстий для установки кронштейна (6) на стене и закрепить его с помощью шурупов (7).
5. Соединить кронштейн и вилку с закрепленным на ней извещателем винтом (12) и гайкой (13).
6. Соединительные провода пропустить через отверстия в кронштейне, вилке и подключить к извещателю. Установить корпус извещателя (1) с линзой на основании. (***Внимание!*** Для извещателей «Фотон-6Б», «Фотон-8Б» корпус повернуть относительно основания на 90^0 против часовой стрелки).
7. После настройки зоны обнаружения провести окончательную фиксацию:
- платы – стопорным винтом (11);
- механизма поворота – винтом (12).
8. Завернуть винт (14), фиксирующий положение корпуса относительно основания, и опломбировать извещатель.

Установка извещателей «Фотон-6Б» , «Фотон-8Б»

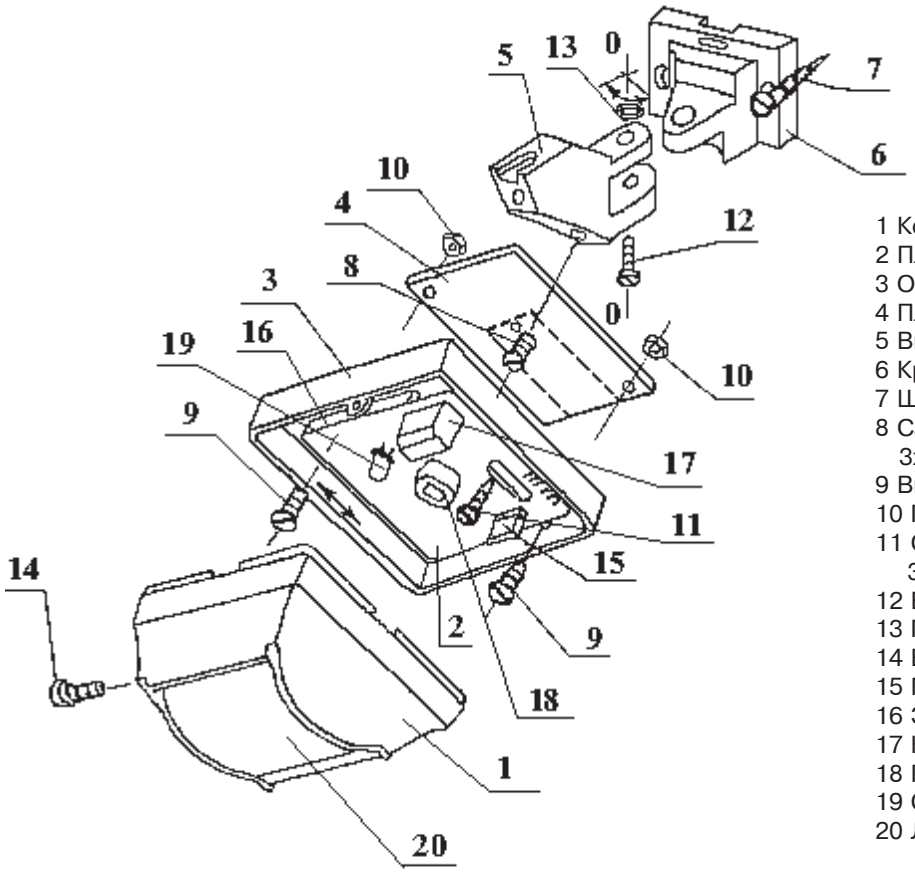

1 Корпус
2 Плата
3 Основание
4 Пластина
5 Вилка
6 Кронштейн
7 Шуруп 1-4х30.016 (1-3х20.016) – 2 шт.
8 Самонарезающий винт 3х10.01.016 – 1 шт.
9 Винт В.М3-6gх8.58.016 – 2 шт.
10 Гайка М3-6Н.01.016 – 2 шт.
11 Самонарезающий винт 3х8.01.016 – 1 шт.
12 Винт В.М4-6gх16.58.016 – 1 шт.
13 Гайка М4-6Н.01.016 – 1 шт.
14 Винт В.М3-6gх6.58.016 – 1 шт.
15 Перемычка
16 Экран
17 Колодка соединительная
18 Приемник пироэлектрический
19 Световой индикатор
20 Линза

Рисунок 2