Паспорт
БФЮК.425513.004-20 ПС

1 Основные сведения

Извещатель пожарный пламени многодиапазонный ИП329/330-1-1 «ИПП-ИК-УФ-Ex» (далее – извещатель) относится к взрывозащищенному электрооборудованию группы IIC по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) и предназначен для:

- применения во взрывоопасных зонах в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты, требованиями ТР ТС 012/2011, ГОСТ IEC 60079-14-2013;
- обнаружения возгораний любых химических веществ, сопровождающихся появлением открытого пламени, с последующей выдачей извещения о тревоге на прибор приемно-контрольный (далее – ППК).

Извещатель соответствует ГОСТ Р 53325-2012.

2 Особенности

- Анализ по двум спектральным линиям в УФ и ИК диапазоне обеспечивает быстрое и надежное обнаружение пламени и высокую помехозащищенность.
- Система самодиагностики внутренней схемы, автоматически проверяет работоспособность извещателя.
- Возможность работы только по УФ диапазону.
- Корпус совмещен с электромонтажной коробкой.
- Конструктивное исполнение извещателя обеспечивает его работу на площадках на открытом воздухе под навесом.

3 Параметры взрывозащиты

3.1 Извещатель имеет маркировку взрывозащиты **0Ex ia IIC T6 Ga X** по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-11:2017).

3.2 Конструкция извещателя выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-11:2017).

3.3 Электрические искробезопасные цепи извещателя имеют следующие допустимые параметры:

- максимальное входное напряжение цепи питания (U_i) – 16 В;
- максимальный входной ток (I_i) – 150 мА;
- максимальная внутренняя емкость (C_i) – 1000 пФ;
- максимальная внутренняя индуктивность (L_i) – 0,01 мГн.

3.4 Знак **X**, стоящий после Ex-маркировки, означает, что при эксплуатации извещателя необходимо соблюдать следующие специальные условия:

- к искробезопасным цепям допускается подключение электротехнических устройств, имеющих искробезопасные электрические цепи по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) и искробезопасные параметры (уровень искробезопасной электрической цепи и подгруппу электрооборудования), соответствующие условиям применения устройств во взрывоопасных зонах;

- заземление извещателей должно проводиться в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации БФЮК.425513.004 РЭ.
- извещатели должны устанавливаться в местах, исключающих механическое повреждение корпуса во время эксплуатации;
- монтаж искробезопасных электрических цепей выполнять кабелем с изолированными проводами. Напряжение пробоя изоляции проводов должно быть не менее 500 В;

- при использовании во взрывоопасной зоне многожильных проводников, концы проводников должны быть защищены от разделения на отдельные провода, например, с помощью наконечника.

4 Основные параметры и характеристики

4.1 Извещатель обозначает свое состояние по средствам замыкания/размыкания контактов **AL** и **FL** и включением световой индикации.

Извещатель выдает следующие виды извещений:

- время технической готовности и уровень чувствительности – при подаче питания извещатель включает индикацию, через 5 с индикация отобразит серию вспышек, соответствующую установленному уровню чувствительности (таблица 2) и продолжит постоянное свечение до окончания времени технической готовности;

- о нормальном состоянии – замыканием контактов **FL** и периодическими вспышками индикации с интервалом 5 с.

- о тревоге пожар – при обнаружении пламени, замыканием контактов **AL** и постоянным свечением индикации до сброса извещателя;

- о неисправном состоянии – при выявлении ошибок самодиагностики и выхода температуры за рабочий диапазон – размыканием контактов **FL** и периодическими вспышками индикации с интервалом 1 с до устранения неисправности.

Сброс извещателя производится отключением питания на время не менее 2 с.

4.2 Извещатель сохраняет работоспособность при:

- изменении напряжения цепи питания в диапазоне 9–14 В;
- воздействии на него синусоидальной вибрации с ускорением 0,5 г в диапазоне частот от 10 до 150 Гц;
- воздействии на него прямого механического удара с энергией 1,9 Дж.

4.3 Максимальное значение фоновой освещенности, при котором извещатель сохраняет работоспособность, не выдавая ложных срабатываний, не более:

- создаваемое люминесцентными лампами – 2500 лк;
- создаваемое лампами накаливания – 250 лк.

4.4 Извещатель устойчив к воздействию на него наносекундных импульсных помех, электростатических разрядов и радиочастотных электромагнитных полей третьей степени жесткости в соответствии с ГОСТ Р 53325-2012, при этом не выдает ложных срабатываний и после прекращения воздействия извещатель сохраняет работоспособность.

4.5 Уровень индустримальных радиопомех, создаваемых извещателем, соответствует требованиям класса Б ГОСТ Р 53325-2012.

Таблица 1

Параметр	Значение
Угол обзора, не менее	80°
Номинальное напряжение цепи питания ($U_{\text{ном}}$)	12 В
Потребляемый ток при $U_{\text{ном}}$, не более	20 мА
Время технической готовности, не более	60 с
Дальность обнаружения ТП-5, ТП-6 по ГОСТ Р 53325-2012, не менее	25 м (1 класс)
Время срабатывания, не более	30 с
Угол обзора	см. рисунок 1
Диапазон рабочих температур	от минус 30 до +55 °C
Допустимая относительная влажность при температуре +40 °C	до 93 %
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015	IP65
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	УХЛ2
Габаритные размеры, не более	150x170x140 мм
Масса, не более	1000 г
Средняя наработка на отказ, не менее	60 000 ч
Средний срок службы, не менее	10 лет

5 Диаграмма зоны обнаружения




Рисунок 1 – Диаграмма обнаружения в любой плоскости

6 Чувствительность (скорость обнаружения)

Таблица 2

Чувствительность	Значение R пр	Индикация
Высокая (только УФ)	K3	3 вспышки
Средняя	30 кОм	2 вспышки
Низкая	РАЗРЫВ	1 вспышка

7 Комплектность

Комплект поставки извещателя приведен в таблице 3.

Таблица 3

Обозначение	Наименование	Кол-во
БФЮК.425241.007	Извещатель пожарный пламени инфракрасный ИП329/330-1-1 «ИПП-ИК-УФ-Ex»	1 шт.
	Резистор 30 кОм, 5%	1 шт.*
	Саморез DIN7982 4,2x45 С	2 шт.
	Дюбель NAT 6x30 SORMAT	2 шт.
	Винт DIN965 M4x20	2 шт.
	Шайба M4 DIN 125	2 шт.
	Шайба пружинная M4 DIN7980	2 шт.
	Гайка M4 DIN934	2 шт.
	Ключ комбинированный гаечный 10 мм	1 шт.
	Шлейф заземления	1 шт.
	Угольник	1 шт.
БФЮК.301713.009	Извещатель пожарный пламени инфракрасный ИП329/330-1-1 «ИПП-ИК-УФ-Ex»	1 экз.
БФЮК.425513.004-20 ПС	Паспорт	

* Установлен в электромонтажной коробке

8 Порядок установки, подключения и настройки

По возможности выбирайте место установки извещателя таким образом, чтобы в зоне обнаружения извещателя отсутствовало модулированное излучение прямого и отраженного солнечного света, света от газоразрядных ламп и ламп накаливания, излучение от электрической дуги и нагретых предметов температурой выше +500 °C.

На поверхности выбранного места установки нанесите разметку по крепежным отверстиям в электромонтажной коробке корпуса или по указанным на рисунке 2 размерам. В подготовленные отверстия установите дюбели и закрепите корпус с помощью шурупов.

Для крепления извещателя к потолку воспользуйтесь угольником, соединив его с электромонтажной коробкой с помощью крепежа.

Кабельные вводы извещателя рассчитаны для ввода проводов и кабелей диаметром от 4 до 8 мм.

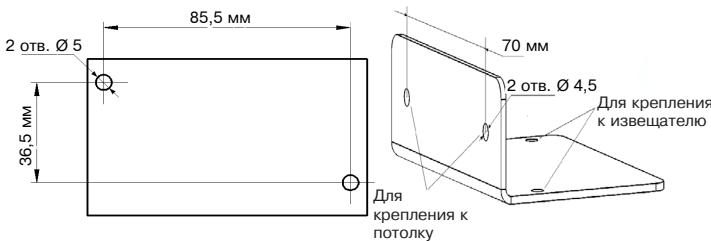


Рисунок 2

Осуществите электрическое подключение извещателя к шлейфам ППК согласно схеме на рисунке 3. Установите необходимый уровень чувствительности извещателя (таблица 2).

ПОДКЛЮЧИТЕ ШЛЕЙФ ЗАЗЕМЛЕНИЯ!!!

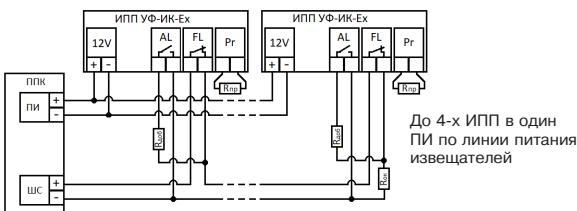


Рисунок 3

Схемы подключения к ППК «Язва-Ex» и «Ладога-Ex» представлены в соответствующих руководствах по эксплуатации БФЮК.425513.007 РЭ и БФЮК.425513.004 РЭ.

С помощью поворотного кронштейна задайте требуемую ориентацию зоны обнаружения (рисунок 1), установив корпус извещателя в необходимое положение. Зафиксируйте выбранное положение, затянув винт кронштейна.

9 Проверка работоспособности

Подайте питание на извещатель, проконтролируйте соответствие индикации установленному режиму чувствительности, дождитесь окончания времени технической готовности и выходу извещателя в нормальное состояние. Убедитесь, что ППК зафиксировал замыкание контактов **FL** извещателя.

Проведите проверку функционирования извещателя воздействием открытого пламени с помощью бытовой газовой зажигалки. Отрегулируйте высоту пламени 1,5-2 см. На расстоянии 1-1,5 метра от извещателя совершите серию вспышек от 5 до 30 (в зависимости от установленной чувствительности) с периодичностью в 1 с, зажигая и гася зажигалку или закрывая и открывая пламя зажигалки перегородкой. Убедитесь, что извещатель выдал сообщение о тревоге пожар, а ППК зафиксировал замыкание контактов **AL**.

Проверку функционирования извещателя необходимо проводить не реже чем 1 раз в 6 месяцев.

Внимание!

Загрязнение окон чувствительных элементов извещателя может привести к сокращению дальности обнаружения открытого пламени и даже полной потере обнаруживающей способности, а также к ложным срабатываниям. Проводите периодический контроль загрязнения лицевой поверхности извещателя (периодичность зависит от условий окружающей среды и определяется в процессе эксплуатации, но не реже 1 раза в 6 месяцев). При использовании извещателя в открытой среде или в помещениях с возможностью образования в воздухе взвеси или паров различных химических веществ рекомендуется проводить контроль загрязнения сразу после окончания воздействия загрязняющего фактора.

Отчистку производить пропитанной ректифицированным этиловым спиртом салфеткой для мытья стекла (возможно применение моющих средств без содержания кислот, щелочей и абразивных частиц) с последующим высушиванием и удалением разводов.

10 Меры безопасности

10.1 Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу защиты III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

10.2 При установке и эксплуатации извещателя следует руководствоваться положениями «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

10.3 Все монтажные работы должны проводиться только при отключенном внешнем питании.

11 Утилизация

11.1 Утилизация извещателя производится в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012 категория ОЭЭО А9, с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов.

11.2 Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации (п. 1.2 ГОСТ 2.608-78).

11.3 Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия.

12 Техническое обслуживание

12.1 Техническое обслуживание извещателя должно производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй.

12.2 Техническое обслуживание извещателя производится по планово-предупредительной системе, которая предусматривает годовое техническое обслуживание.

13 Транспортирование и хранение

13.1 Извещатель в транспортной таре предприятия изготовителя допускается транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т. д.) на любые расстояния.

При транспортировании извещателя необходимо руководствоваться правилами и нормативными документами, действующими на соответствующих видах транспорта.

13.2 Условия транспортирования извещателя должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

13.3 Хранение извещателя в транспортной таре должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

14 Гарантии изготовителя

14.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий БФЮК.425513.004 ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

14.2 Гарантийный срок хранения извещателя – 40 месяцев со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

14.3 Извещатели, у которых в течение гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будет обнаружено несоответствие требованиям БФЮК.425513.004 ТУ, ремонтируются предприятием-изготовителем.

15 Сведения о рекламациях

В случае обнаружения несоответствия извещателя требованиям технических условий БФЮК.425513.004 ТУ или настоящего паспорта, а также выхода из строя в течение гарантийного срока, Извещатель вместе с паспортом возвращается предприятию-изготовителю.

16 Свидетельство о приемке

Извещатель пожарный пламени многодиапазонный ИП329/330-1-1 «ИПП-ИК-УФ-Ex» БФЮК.425241.007,

заводской номер _____, соответствует техническим условиям БФЮК.425513.004 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК _____ Дата _____.
(подпись) (месяц, год)

17 Свидетельство об упаковывании

Извещатель пожарный пламени многодиапазонный ИП329/330-1-1 «ИПП-ИК-УФ-Ex» БФЮК.425241.007,

заводской номер _____, упакован ООО «НПП РИЭЛТА» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Упаковывание _____ Дата _____.
произвел _____ (подпись) упаковывания (месяц, год)

18 Сведения о сертификации

Извещатель пожарный пламени многодиапазонный ИП329/330-1-1 «ИПП-ИК-УФ-Ex», соответствует требованиям:

- ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» и имеет сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.BH02.B.00942/24.

- ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» и имеет сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00119/21.

- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».